



CALENTADOR A GAS DE 8L ONE




CONFORT INTEGRADO PARA EL HOGAR

CALENTADOR A GAS DE 8L ONE

¡Conexión de agua superior! Ideal para reemplazar tu termotanque por uno de calentamiento instantáneo.

- 1 Difusor
- 2 Salida de agua caliente
- 3 Cámara de salida de gases de combustión
- 4 Sensor de sobrecalentamiento
- 5 Sensor de flama
- 6 Sensor de engrasamiento
- 7 Entrada de agua fría
- 8 Sensor de temperatura en entrada de agua, sensor para configuración solar*
- 9 Válvula de alivio de presión y drenado
- 10 Flow switch para presiones y flujos bajos*
- 11 Serpentin y cámara de combustión*
- 12 Quemador de alta eficiencia
- 13 Sello doble gas
- 14 Caja de pilas diseñada para exteriores **
- 15 Perilla de ajuste de temperatura

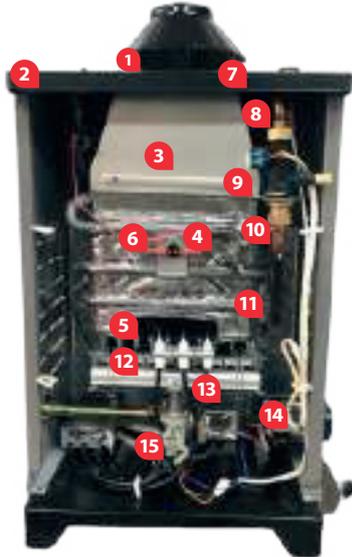

*Características exclusivas Rheem
**Pilas no incluidas

LA GRAN DIFERENCIA RHEEM



Múltiples sistemas de seguridad

- Sensor de temperatura
- Sensor de protección de flama
- Válvula de gas con doble sistema de protección de alta seguridad
- Protección por sobrecalentamiento
- Válvula de alivio
- Sensor de engrasamiento
- Mirilla de seguridad



Eficiencia energética

Garantiza los mayores ahorros de gas y dinero.



Diseño Blindado

Diseño compacto y cerrado. Equipo robusto para exteriores. Ventiladas discretas y protectoras para mayor durabilidad.



Fácil ajuste de temperatura

Perilla ergonómica que regula la temperatura.



Ahorro en gas

Dependiendo de los hábitos de uso y condiciones de instalación.



Multiposición

Instalación versátil para uso en piso o pared.



Encendido ON/OFF

Botón ON/OFF para un fácil encendido. Sin piloto. Fácil encendido de chispa electrónica, solo por demanda de agua caliente*.



Rheem Aqua Balance Ultra

Ultra baja presión funciona con 50 gf/cm³**. Diseñado para adaptarse a baja o alta presión de agua, reduce variaciones de temperatura.



Mantenimiento rápido y sencillo

Carcasa desmontable para fácil acceso al interior, permite hacer un mantenimiento mucho más eficiente.



Fácil instalación

Fácil reposición de productos tradicionales gracias a sus conexiones de agua superiores y lateral de gas.



No requiere ducto de gases.

Tu primer paso a un mundo ecológico.

*Requiere 2 pilas alcalinas tipo "D" para su operación (no incluidas).

**En condiciones óptimas de instalación.

1 Servicio PLUS*



*con regadera de 6L/min con lavabos de 3L/min

8 LITROS

3 AÑOS DE GARANTÍA



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELOS	HRT8 - 1 (GLP)	HRT8 - 1 (GN)
Capacidad Δ T 25°C	6 L/min	
Presión mínima de agua	98 gf/cm ² **	
Flujo mínimo para operación	2.4 L/min ***	
Carga térmica	9.6 kW	9.8 kW
Eficiencia energética	90%	88.1%
Alto	52 cm	
Ancho	34 cm	
Fondo	22 cm	
Peso (embalado)	9.5 (10) kg	
Presión hidráulica máxima de trabajo	4.5 kgf/cm ²	
Tipo de gas	GLP	Natural
Presión de gas requerida	2.74 (27.94) kPA (gf/cm ²)	1.76 (19.95) kPA (gf/cm ²)
Conexión de entrada y salida de agua	3/4" NPT	
Conexión de entrada de gas	1/2" NPT	

**Presión de arranque de 5.0 kPA (50 gf/cm²) en condiciones óptimas de instalación.

***Flujo mínimo para operación 2.1 L/min en condiciones óptimas de instalación.

