

AIRE ACONDICIONADO

MINI SPLIT ON/OFF


Equipos con capacidades de 12 y 18 BTU/Hora.



Mayor
Longitud
de conexión



Refrigerante
Ecológico

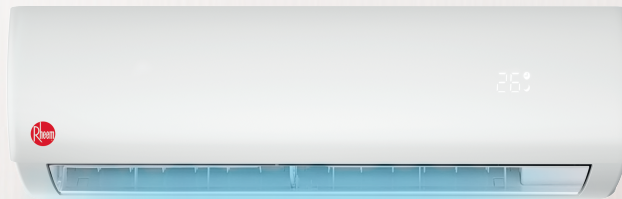

Kit de
Tuberías



Display
Digital





Ficha Técnica
Aire Acondicionado



AIRE ACONDICIONADO

MINI SPLIT ON/OFF

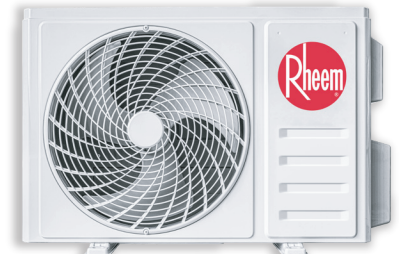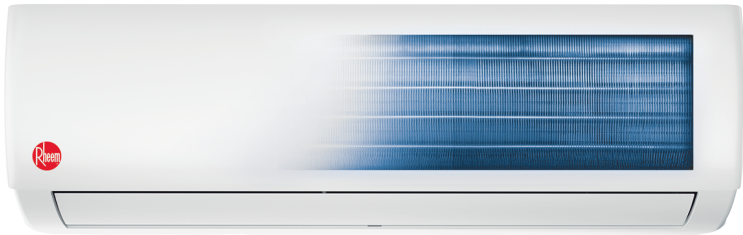

INFORMACIÓN TÉCNICA

Modelo			RAE-12C2	RAE-18C2
Unidad interior			RAE-12C2-UI	RAE-18C2-UI
Unidad exterior			RAE-12C2-UE	RAE-18C2-UE
Tipo			Sólo Frio	Sólo Frio
Fuente de Alimentación			208-230V/1/60Hz	208-230V/1/60Hz
Rango de voltaje			198-253	198-253
Enfriamiento	Capacidad Nominal	Btu/h	12.000	18.000
	EER	W/W	2,80	3,00
	Corriente Nominal	A	5,9	8,0
	Corriente Maxima	A	7,7	11,1
	Potencia entrada Nominal	W	1.255	1.758
	Max.Potencia entrada	W	1.635	2.040
Eliminación de Humedad		Litros/hora	1,3	2,0
Presión de Descarga		MPa	4,5	4,5
Presión de succión		MPa	1,9	1,9
Nivel de Ruido Unidad Interior	Alto	dB(A)	40	48
	Medio	dB(A)	37	44
	Bajo	dB(A)	34	38
Nivel de Ruido Unidad Exterior		dB(A)	51	51
Refrigerante			R410-A	R410-A
Carga de Refrigerante		gr.	490	780
Flujo de Aire		m3/h	450	800
Cañerías	Gas	Pulgadas	3/8"	1/2"
	Líquido	Pulgadas	1/4"	1/4"
Dimensiones y Pesos				
Unidad Interior	Dimensiones	mm	777x250x201	910x294x206
	Embalaje	mm	840x315x260	979x372x277
	Peso Neto/Bruto	Kg	8/10	01-10-14
Unidad Exterior	Dimensiones	mm	777x290x498	795x305x549
	Embalaje	mm	818x325x520	835x340x585
	Peso Neto/Bruto	Kg	25/28	31/34
Área recomendada		m2	15-23	20-35

MODOS DE OPERACIÓN



Modo
Enfriamiento



Modo
Ventilación



Modo
Deshumidificación

Serpentines con
recubrimiento
DIAMOND COATING
Protección efectiva
contra la corrosión



Incluye accesorios



Control Remoto



Tubería de
cobre 3M



Manguera de
drenaje



Cinta
Aislante

