

Ar-Condicionado Portátil

Conforto **portátil** para
você e sua família




12.000
BTUs



Auto
Diagnóstico



Múltiplas funções
Quente/Frio e Frio

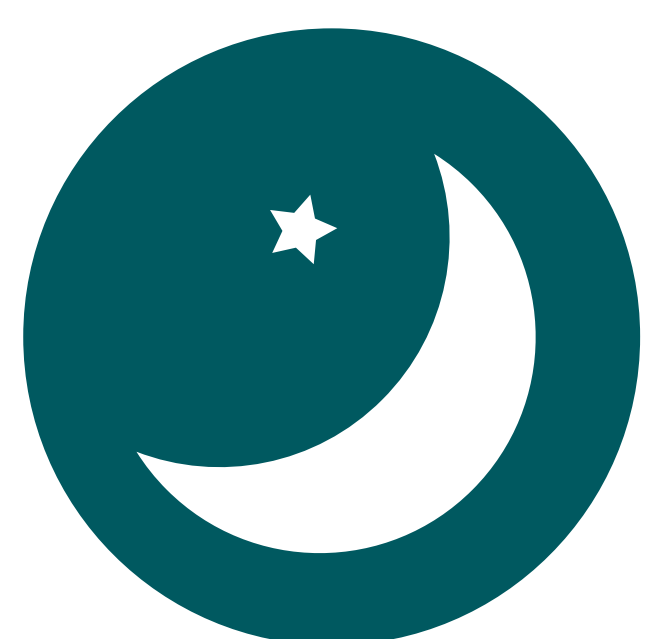

Sistema
inteligente
Modo Noturno



Programação
led aceso ou
desligado



Elimina a umidade
do ambiente

Tecnologia, **sustentabilidade** e
conforto em um mesmo produto


Diferenciais



Para seu conforto
Confortável para levar a qualquer lugar da sua casa, com suas práticas rodas.



Tecnologia All-quiet
Cada componente foi isolado e ajustado para evitar ruídos e vibrações.



Instalação
Inclui kit de instalação para janela e tubo de drenagem de água.



Auto Swing
Para lhe proporcionar conforto uniforme.



Desumidificador
Elimina a umidade do ambiente e proporciona o frio ou calor adequado de acordo com seu ambiente e modelo adquirido.



MODELO	RB1CC12K220	RB1HP12K220	RB1CC12K127
Capacidade (BTUh)	12.000	12.000	12.000
Tipo	Frio	Quente/Frio	Frio
Fonte de alimentação (V-Ph-Hz)	220V~/60Hz	220V~/60Hz	127V/60Hz
Classe de Isolação Elétrica	Tipo I	Tipo I	Tipo I
Frequência (Hz)	60	60	60
Grau de proteção IP	IPX0	IPX0	IPX0
Volume do tanque de água (L)	0,8	0,8	0,8
Condição de teste de resfriamento	35/28.3	35/28.3	35/28.3
Capacidade de resfriamento (W)	3500	3500	3500
Potência de entrada de resfriamento (W)	1620	1620	1650
Corrente de entrada de resfriamento (A)	7,5	7,5	13,0
EER (W/W)	2,16	2,16	2,12
	Somente resfriamento	Aquecimento	Somente resfriamento
Condição de teste de aquecimento	20/12	20/12	20/12
Capacidade de aquecimento (W)	/	2930	/
Potência de entrada de aquecimento (W)	/	1150	/
Corrente de entrada de aquecimento (A)	/	5,4	/
COP (W/W)	/	2,55	/
Potência nominal (W)	1960	1960	1750
Corrente nominal (A)	9,4	9,4	14,6
Corrente nominal UL (A)	/	/	/
Especificação do Disjuntor (A)	16 A - Curva C	16 A - Curva C	20 A - Curva C
Fluxo de ar interno (Alto/Baixo) (m3/h)	390/280	390/280	440/320
Remoção de umidade (L/h)	2,7	2,7	2,3
Ruído (alto/baixo)(dB(A))	51/49	51/49	52/50
Tipo de refrigerante	R410A	R410A	R410A
Carga (g)	410	410	410
GWP	2088	2088	2088
CO2	0,85608	0,85608	0,85608
Pressão de sucção (Mpa)	2,1	2,1	2,1
Pressão de descarga (Mpa)	4,2	4,2	4,2
Modelo de compressor	ASM113N01UDZ	ASM113N01UDZ	KSN89E11UZD
Tipo (Rotativo, Alternativo)	Rotary	Rotary	Rotary
Marca	GMCC	GMCC	GMCC
LRA(A)	28,1	28,1	46
Peso líquido (kg)	27,0	27,0	24,0
Dimensão corporal	358*419*688	358*419*688	358*419*688
Peso bruto pacote 1A (kg)	30,6	30,7	28
Dimensão da embalagem (mm) 1A	396*460*865	396*460*865	396*460*865
Quantidade de enchimento (20'/40'/40'HQ)	140/300/445	140/300/445	140/300/445