



Rapiducha *Elegant*

El confort *EVOLUCIONÓ*,
nuestras soluciones también



Mayor
durabilidad



Menor
consumo



Mayor
tecnología



Experimenta un
nuevo grado de confort

www.rheem.com.pe

Rapiducha *Elegant*



Ficha técnica
rapiducha

¡Agua caliente al instante! Ahorro de energía superior, con la mayor seguridad, durabilidad y respaldo.



SALIDAS DE AGUA REGULABLE


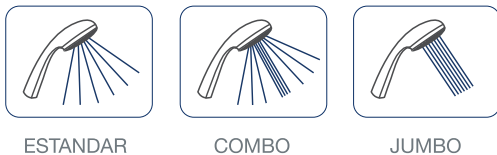


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

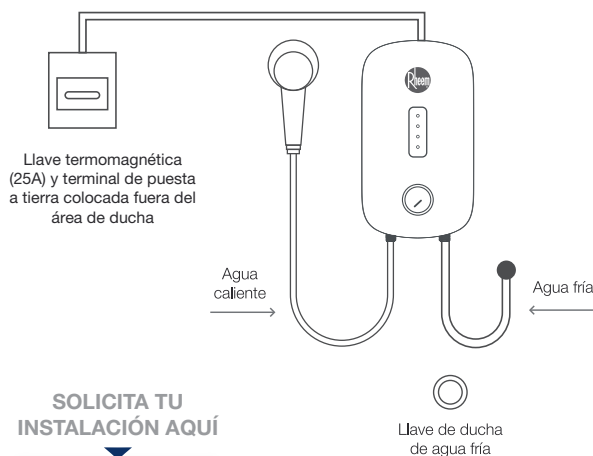

CARACTERÍSTICAS GENERALES


- ☑ Enciende con extrema baja presión.
- ☑ Diseño Compacto y moderno.
- ☑ Luces indicadores de funcionamiento.
- ☑ Temperatura gradual variable.
- ☑ Resistencia blindada.
- ☑ Tanque en acero inoxidable de larga vida útil.
- ☑ Incluye accesorios cromados: ducha, soporte ducha, conexiones flexibles para ingreso y salida de agua para la ducha.
- ☑ Incluye cordón eléctrico de 1m de 3x2.5mm².

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELOS	UNIDAD	RAPIDUCHA ELEGANT
Tensión Nominal	[V]	220
Frecuencia Nominal	[Hz]	50/60
Potencia Nominal	[kW]	4.5
Corriente Nominal	[A]	20.5
Calibre cable	[AWG]	14
Llave térmica	[A]	≥ 25
Caudal de encendido mínimo	[L/min]	1.2
Presión Mínima	[psi]	1,45
Presión Máxima	[psi]	87
Grado de protección contra agua	IPX	4
Dimensiones del producto	[cm]	31 x 20 x 7
Dimensiones del empaque	[cm]	47 x 27 x 10.5
Peso neto	[kg]	1.9
Peso bruto	[kg]	2.6

DIMENSIONES

A	B	C
20 cm	31 cm	7 cm



CANALES DE ATENCIÓN

- PLATAFORMA **WEB ATR**
www.solicituainstalacion.com/atr/
- CHAT WEB**
www.rheem.com.pe
- WHATSAPP RHEEM**
+51 998 113 708
- CENTRAL TELEFÓNICA**
(01) 717 - 2252 / (01) 717 - 2297
- CORREO POST VENTA**
postventa@rheem.com.pe

